

MOT6000 III

In dieser neuen Version
lieferbar ab Anfang 2017!

Mobile OP-Tisch-Systeme



Perfektion und Ergonomie

Hochwertige polierte
Edelstahlausführung (ChrNiSt, 1.4301)

Optimale Reinigungs- und
Desinfektionsmöglichkeiten

Einfache Bedienung und Wartung

Integrierte Akkus und Ladegerät

Handbedienung mit Farbdisplay

Zusätzliches, stromunabhängiges
Verstellsystem möglich

Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
durch zentrales 5. Rad

Für Röntgen- und
C-Bogen-Einsatz geeignet

Umfangreiche Zubehörpalette für alle
chirurgischen Disziplinen


Maximal zulässige
Gesamtbelastung beträgt 454 kg



Funktionalität und Design



Einfache Reinigung und Desinfektion durch zum Teil abnehmbare Polstersegmente

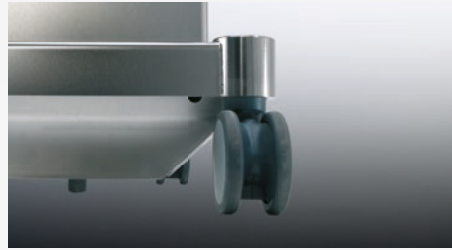

Leichte Manövrierbarkeit durch Doppellenkrollen und optimale Fußfreiheit durch spezielle Sockelbauweise



Fünftes Rad garantiert mühelose Manövrierbarkeit




Zusätzliches Bedienfeld mit Batterieanzeige für elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule



Alternative Bedienmöglichkeiten über Fußschalter (optional, Art.-Nr. 604060, nicht nachrüstbar)



Stromunabhängige Bedienmöglichkeit des Operationstisches über Fusspedale (Manuelle Sicherheitsfunktion, optional, Art.-Nr. 50655, nicht nachrüstbar)

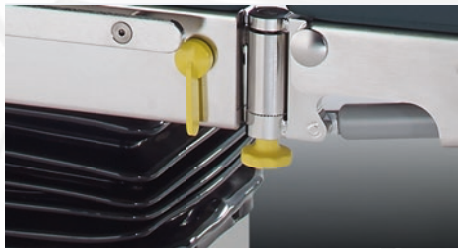


Schnelle und einfache Bedienung durch farblich abgesetzte Auslösehebel



Ausfahrbare Stabilitätszylinder sorgen für eine optimale Standfestigkeit des Operationstisches (optional, Art.-Nr. 50650, nicht nachrüstbar)




Elektrohydraulische Funktionsauslösungen durch Handschalter mit integriertem Farbdisplay und Batterieanzeige

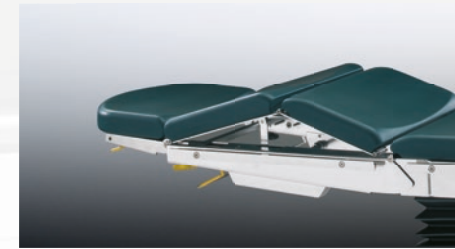

Möglichkeit zur Einstellung der Körperbrücke mittels Handkurbel (optional, Art.-Nr. 61655, nur bei Modell 601120, nicht nachrüstbar)



Ergonomisch geformte PUR-Polster, H = 60 mm, elektrisch leitfähig (Grundausstattung)

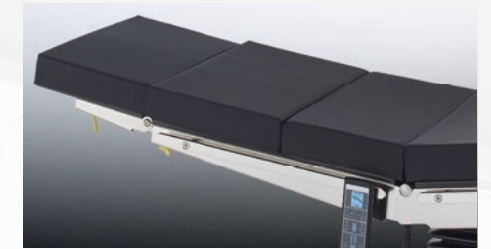

Alternative Polsterung der Liegefläche mit dreilagigen, viskoelastischen Komfort-Polstern, H = 80 mm, abnehmbar, elektrisch leitfähig (optional, Art.-Nr. 5000SF bei OP-Tischen mit einteiligem Rückenteil, Art.-Nr. 6000SF bei OP-Tischen mit zweiteiligem Rückenteil)

Lagerungen



Allgemeinchirurgie



Bauchlage



Wirbelsäulenchirurgie



Struma



Endoskopische Eingriffe



Gallenblasen-OP

Lagerungen



Seitenlage



Thorax- / Niereneingriffe



Flex-Position



Endoskopie



Arthroskopie



Reverse-Position

Lagerungen



Gynäkologie



Proktologie



Gynäkologie



Neurochirurgie



Urologie



Neurochirurgie

Lagerungen



Traumatologie



Oberschenkelextension



Tibiaextension




Oberschenkelextension



Neurochirurgie



Oberarmextension

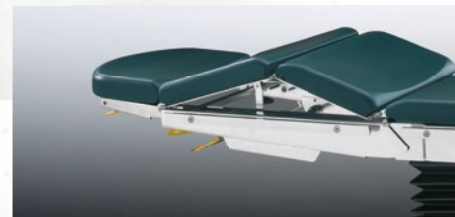

601120

- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 310 mm
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm

Abbildungen mit Zubehör



601700

- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
- Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
- Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
- Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
- Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
- Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
- Durchgehender Röntgenkassettentunnel
- Fahrbarkeit mit Zentralbremse
- Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
- Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
- Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
- Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
- (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
- Lateralverstellung bis 20°
- Rückenlehnenverstellung von -40° bis +70°
- Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
- Flex- / Reflexposition
- Automatische Nullstellung
- Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
- Eigengewicht: ca. 200 kg
- Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm





Abbildungen mit Zubehör



601820


- Batterie- und Netzbetrieb 110 V/220 V, 50-60 Hz
 - Akkumulatoren und Ladegerät im Tisch integriert
 - Kabelfernbedienung mit Farbdisplay für elektrohydraulische Funktionen
 - Zusätzliche Bedieneinheit für sämtliche elektrohydraulische Funktionen an der Tischsäule
 - Batteriekapazitätsanzeige an der Kabelfernbedienung und Säulenbedieneinheit
 - Seitl. Schienen zur Zubehöraufnahme (25 x 10 mm)
 - Durchgehender Röntgenkassettentunnel
 - Fahrbarkeit mit Zentralbremse
 - Zuschaltbarkeit eines 5. Rades
 - Polsterauflage H = 60 mm, elektrisch leitfähig
 - Einstellbarkeit der Körperbrücke
- Austauschbare Rückenlagerungssysteme
 - Höhenverstellung von 690 - 1050 mm
 - (Gegen-) Trendelenburgverstellung von -30° bis +30°
 - Lateralverstellung bis 20°
 - Verstellbarkeit der unteren Rückenlehne von -40° bis +70°
 - Verstellbarkeit der oberen Rückenlehne von -35° bis +50°
 - Längsverschiebbarkeit der Tischplatte bis 310 mm
 - Flex- / Reflexposition
 - Automatische Nullstellung
 - Maximal zulässige Gesamtbelastung: 454 kg / 1000 lbs
 - Eigengewicht: ca. 200 kg
 - Stellfläche (L x B): 940 x 540 mm

Abbildungen mit Zubehör


		Verstellbereich	 601120	 601700	 601820
	Höhenverstellung	690 - 1050 mm	●	●	●
	Trendelenburg	-30° / +30°	●	●	●
	Lateralverstellung	-20° / +20°	●	●	●
	Rückenteilverstellung (unteres Segment)	-40° / +70°	●	●	●
	Rückenteilverstellung (oberes Segment)	-35° / +50°		●	●
	Flexbewegung		●	●	●
	Verschiebbarkeit der Tischplatte	310 mm	●		●
	Fünftes Rad		●	■	■
	Automatische Nullstellung		●	●	●
	Zentralbremse		●	●	●
	Körperbrücke		◆	●	●
	Manuelle Sicherheitsfunktion		◆	◆	◆
	Stabilitätszylinder am Sockel		◆	◆	◆
	Maximal zulässige Gesamtbelastung		454 kg	454 kg	454 kg

● Elektrohydraulisch ■ Manuell ◆ Optional


Technische Informationen

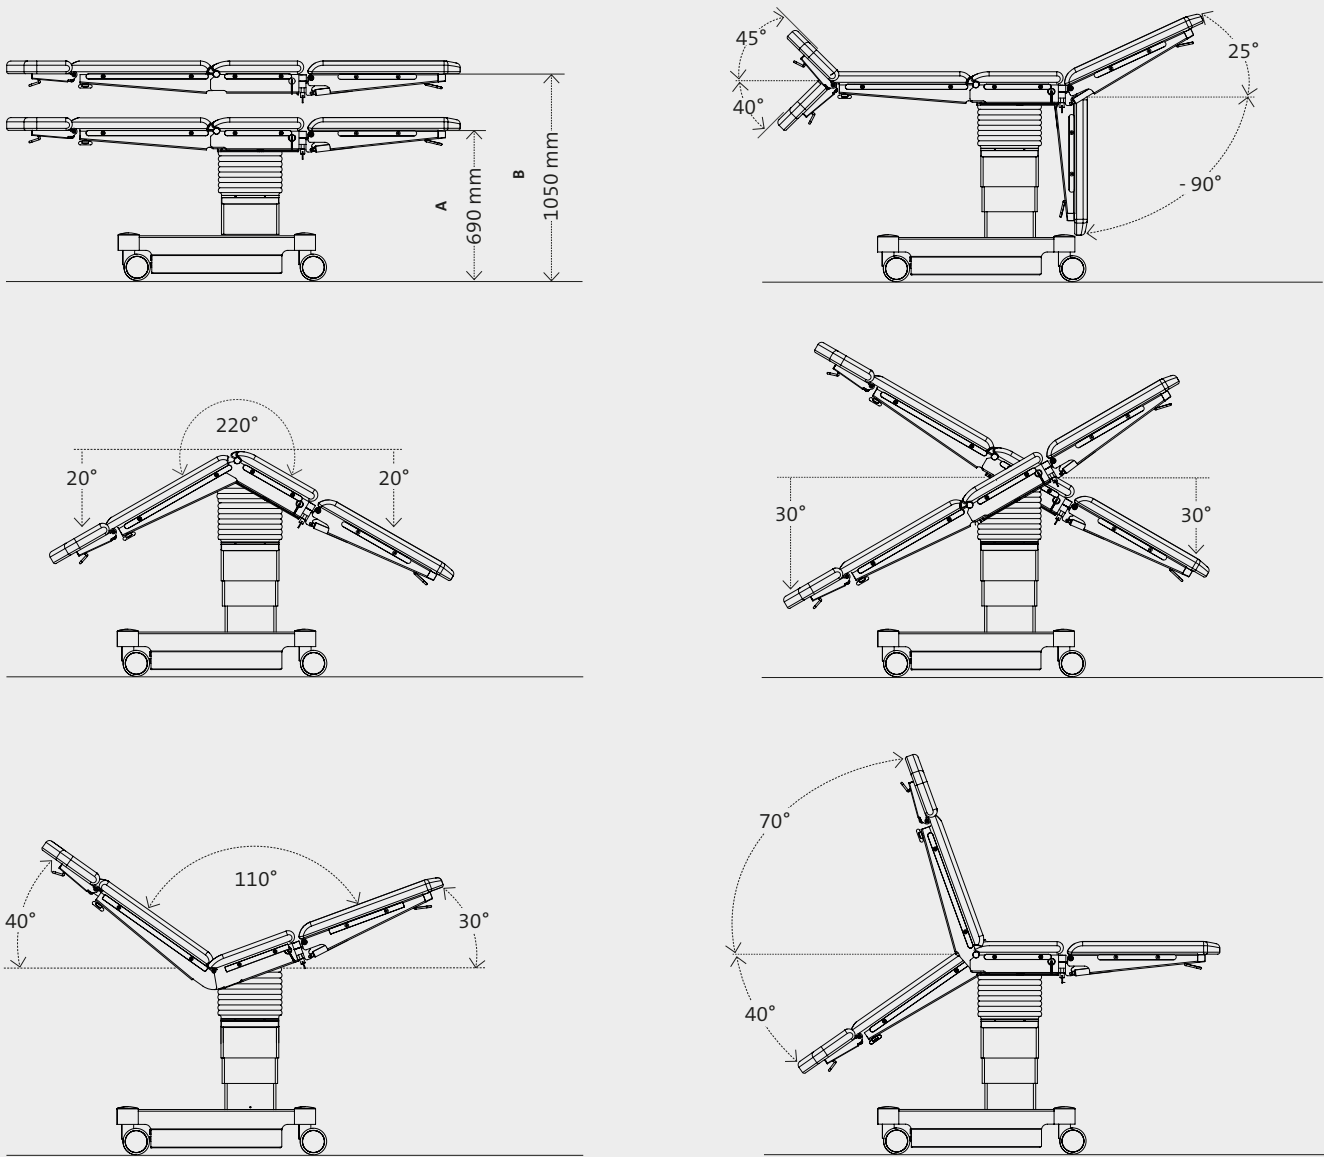




Nur Modelle 601700 / 601820

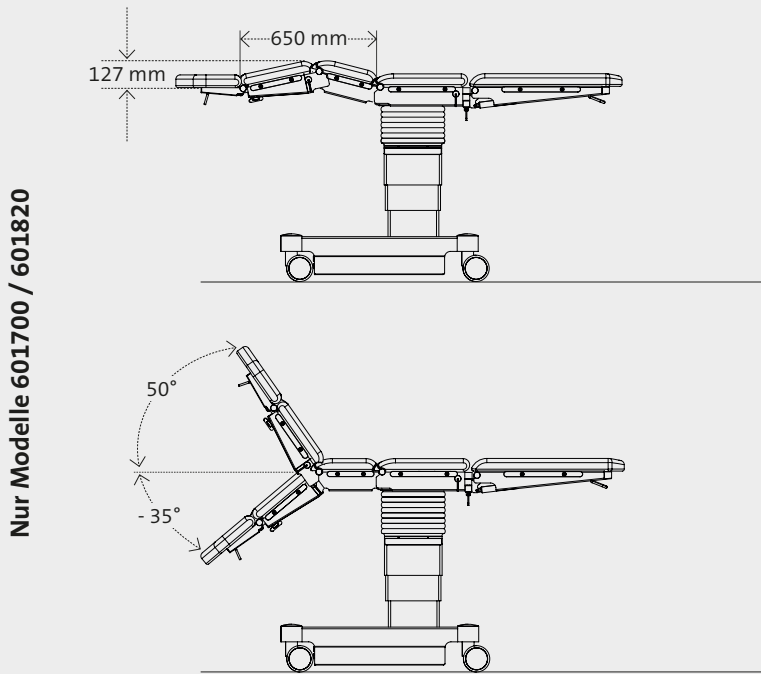


Grundriss 601120

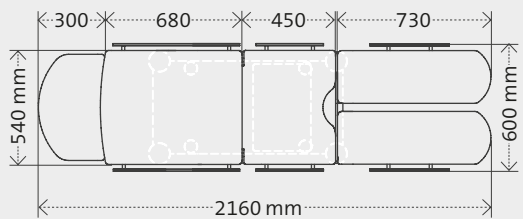


Grundriss 601700 / 601820

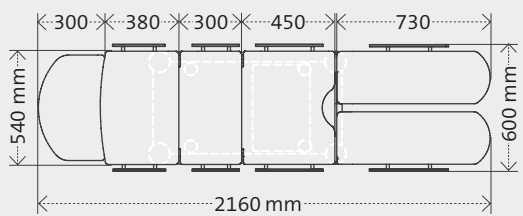

Verschiebbarkeit der Tischplatte
(nur Modelle 601120 und 601820)

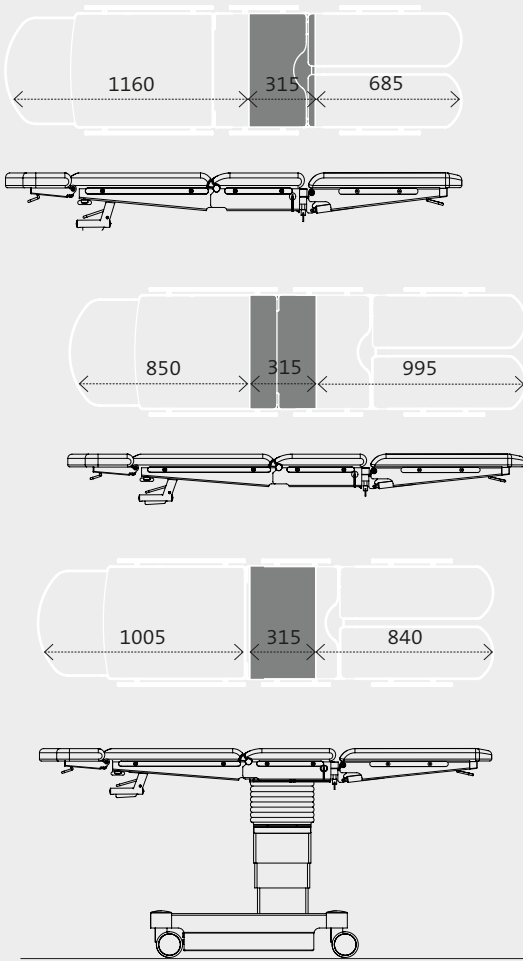

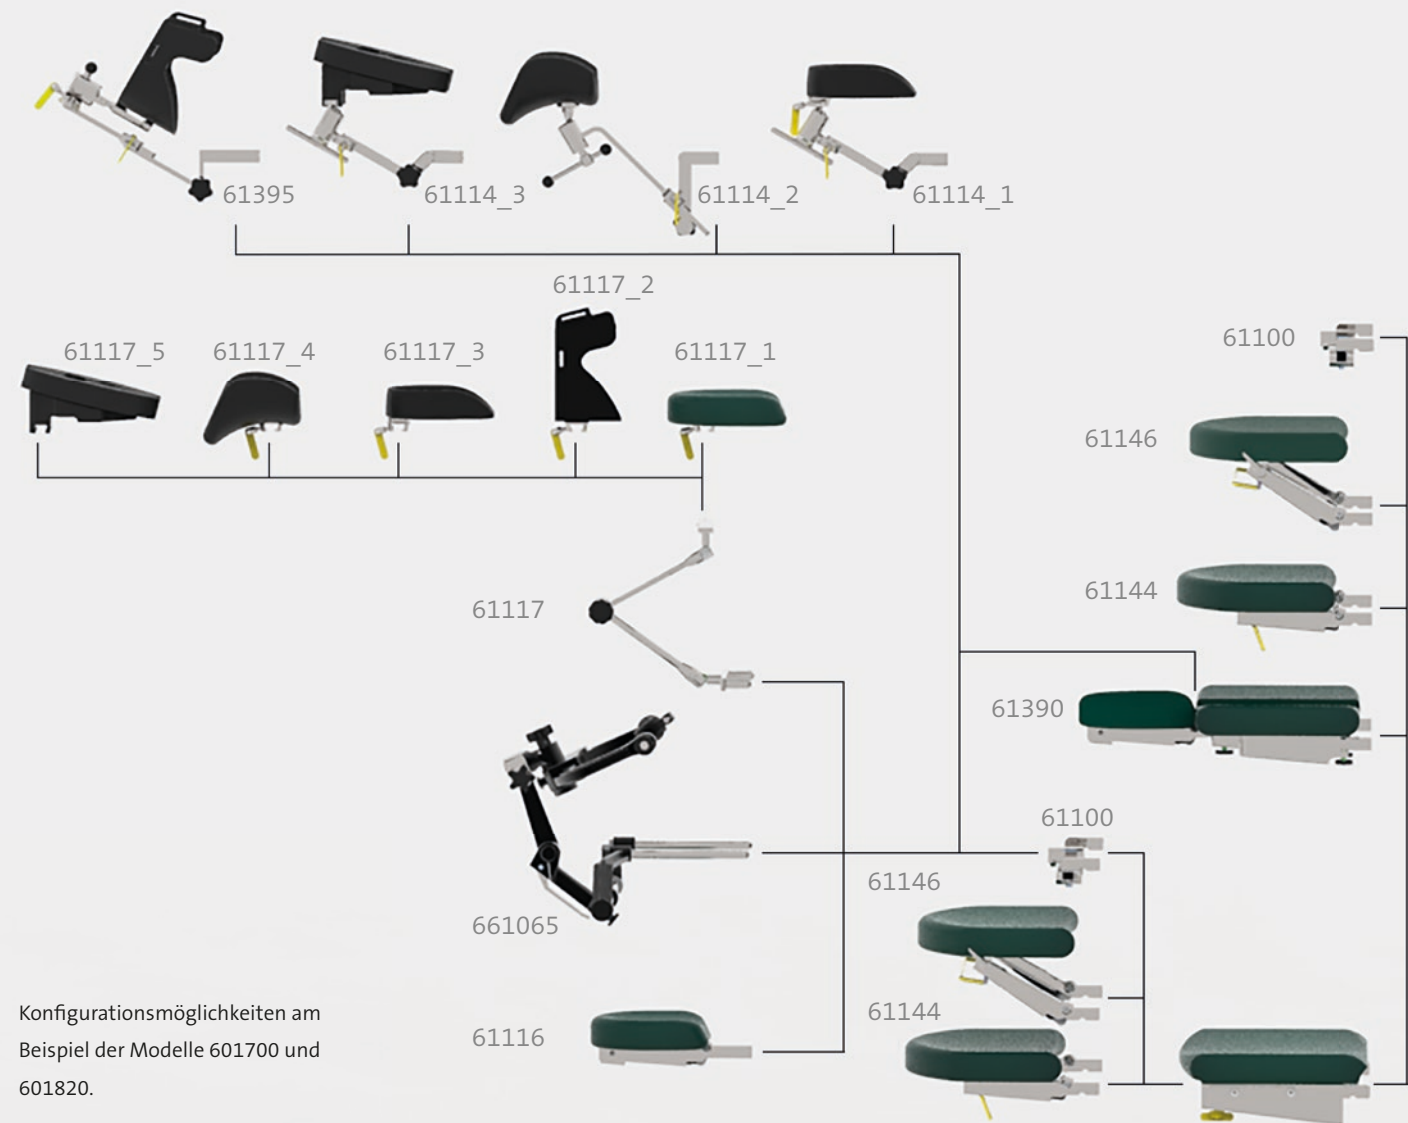

Konfigurationsmöglichkeiten am
Beispiel der Modelle 601700 und
601820.

KONFIGURATION




Ergänzendes Zubehör

Eine Vielzahl an Anbauszubehören ergänzt die disziplinären Anwendungsmöglichkeiten der Operationstische.

Zur zentralen Lagerung des Zubehörs, dient ein Zubehörwagen (Art.-Nr. 341045_2) aus Chromnickelstahl. Dieser verfügt über fünf Einschübe zur Aufnahme von Polsterelementen, fünf Führungsschienen (25 x 10 mm) zur Lagerung von weiteren Anbauteilen sowie einem Ablagefach für Kleinstgegenstände.



Unser Gesamtprogramm:

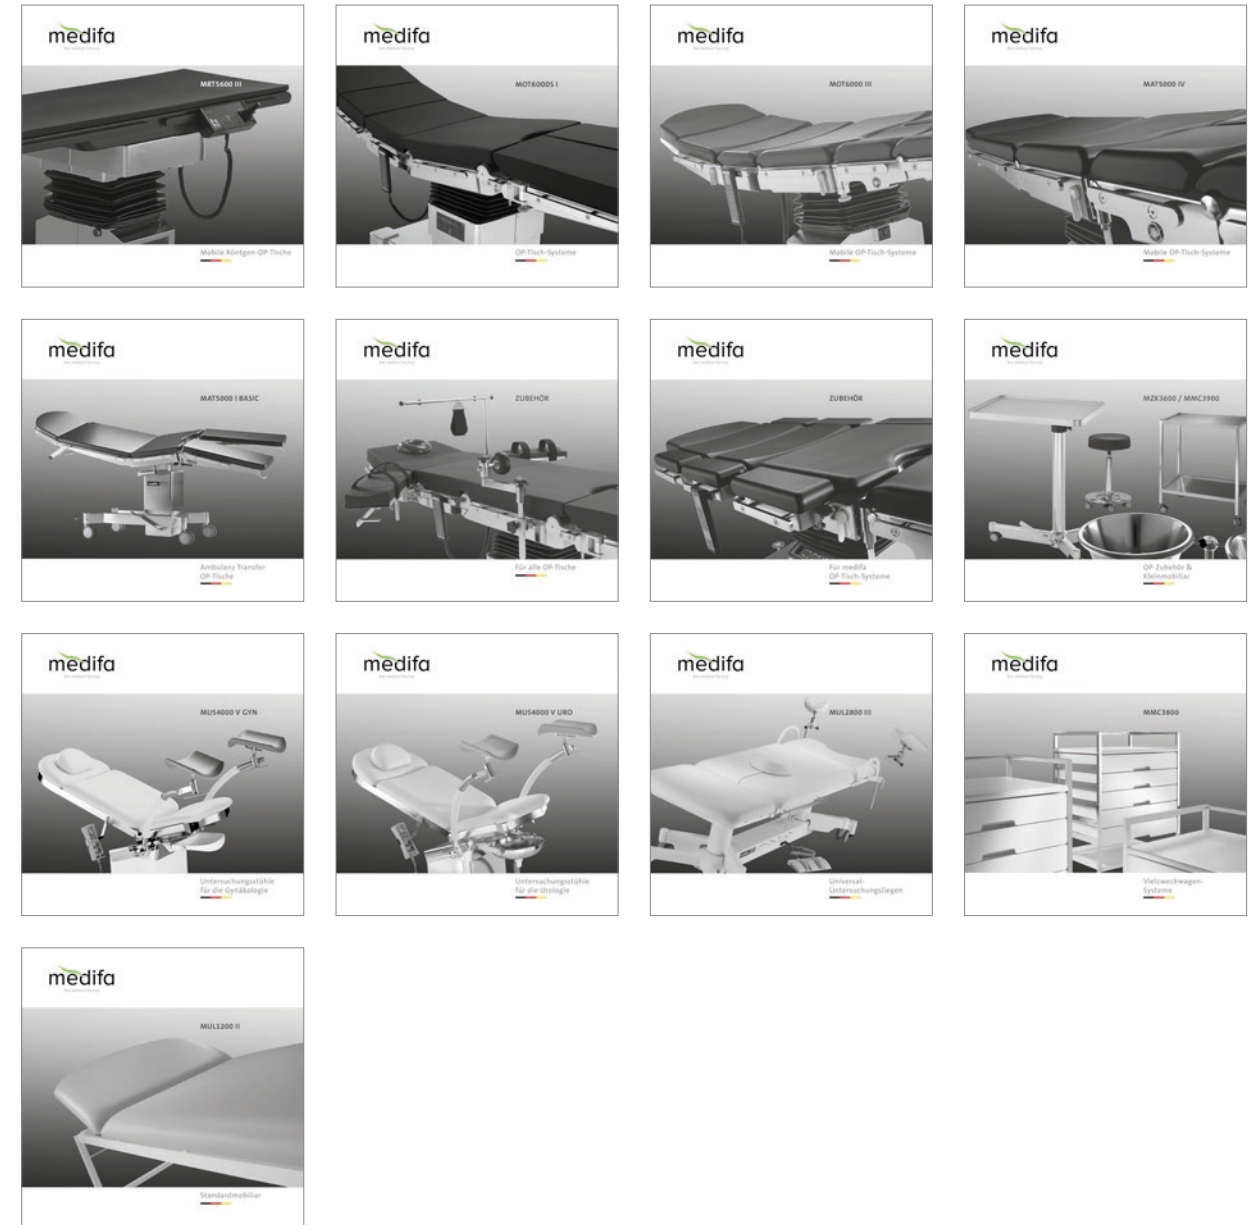



medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestrasse 5
57413 Finnentrop

fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -15

www.medifa.com
info@medifa.com



Version 0001-16-DE
Änderungen vorbehalten.

Made in Germany

